Revisions
B-JAN.,1985
C-FEB.,1990

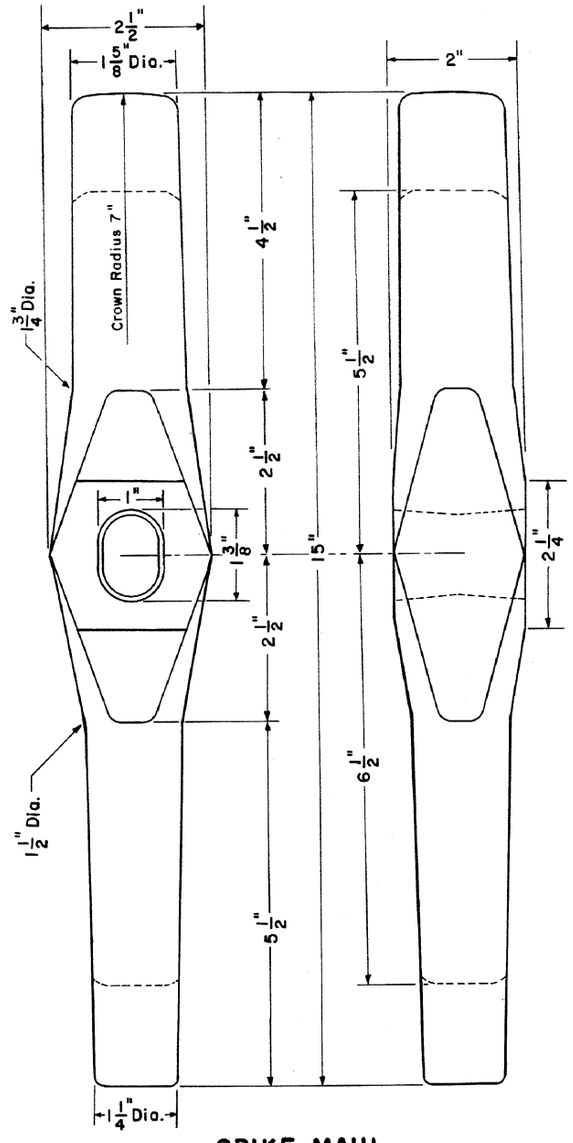

SPIKE MAUL

AREA PLAN 3-83

APPROX. WEIGHT 10LBS.

ACC'T and REF. No. 45-395801

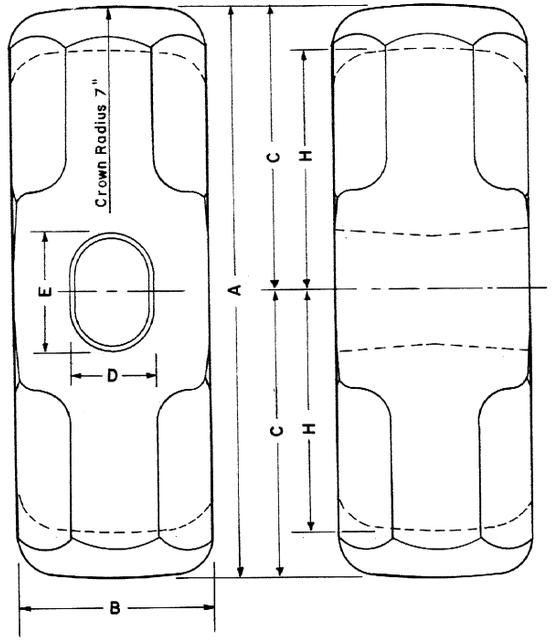

SCHEDULE OF DIMENSIONS IN INCHES

APPROX WEIGHT	A	B	C	D	E	H	ACC'T and REF. No.
* 6LB	6	2 1/8	3	1	1 3/8	2 3/4	45-539259
* 8LB	6 1/2	2 1/4	3 1/4	1	1 3/8	2 3/4	45-539200
* 10LB	7	2 1/2	3 1/2	1	1 3/8	3	45-539408
* 12 LB	7 1/2	2 5/8	3 3/4	1	1 3/8	3 1/4	45-539606
4 LB	5 1/4	1 3/4	2 5/8	3/4	1	2 1/4	45-539242
20 LB	8 3/4	3	4 3/8	1 1/4	1 1/2	3 3/4	45-539853

DOUBLE FACE SLEDGE

*AREA PLAN 13-83

NOTES

1- Dashed lines indicate outline (minimum) of tools as reclaimed.

2- Contour of struck face to be as shown on Conrail Plan 77402-().

3- Tools shown to be AREA Grade B Alloy Steel.

4- Handles (when furnished) to be 36" HA. except 4LB to be 15" HA.

5- Hardness to be 496-560 Brinell.

CONRAIL 77401-C

STANDARD

DOUBLE FACE SLEDGE & SPIKE MAUL

JUNE, 1984

J. R. Clark
Chief Engineer - M.W.

Chief Engineering Officer